GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

User Manual

4000A | 160PSI

Jump Starter | Tire Inflator

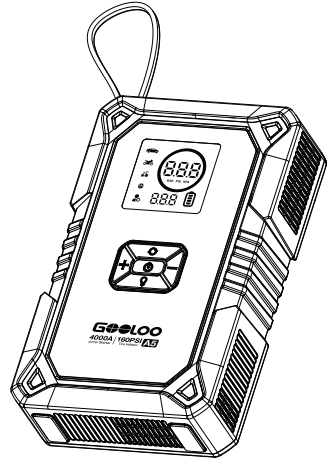

Product Name:
A5 Jump Starter with Inflator

SUPERSAFE is a safety protection technology by GOOLOO

Model: JS-588

GOOLOO®

Thank you for choosing the GOOLOO Jump Starter.
Please read this manual carefully before use. It contains important safety and operation guidelines. Keep this manual for future reference.

⚠ Charge It First !

While reviewing this manual, you can begin charging your A5 using the included USB-C cable and a compatible wall charger.
Note: Wall charger not included.

⚠ Warning

This unit is designed exclusively for 12V vehicles or equipment. Using it with incompatible battery systems can be hazardous.
Before using the jump starter, carefully review all safety information provided.
Failure to follow safety guidelines may result in:

- Damage to the unit
- Electric shock
- Fire or explosion
- Property damage
- Personal injury

GOOLOO®

Product Parts and Functions Description

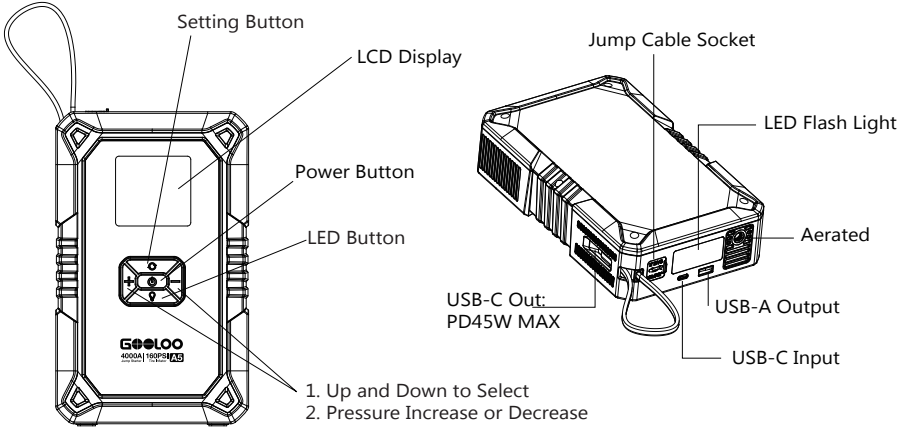





GOOLOO®

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Smart Jumper Cable	1
3	USB-A to USB-C Cable	1
4	Carrying Bag	1
5	Pump Tube	1
6	Air Nozzle	5
7	User Manual	1

Technical Specification

Capacity	74Wh
Starting Current	800A
Peak Current	4000A
USB-C1 In	QC2.0 18W MAX(5V/2A,9V/2A)
USB-C2 Out	PD45W MAX(5V/3A,9V/3A, 12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)
USB-A Out	5V/2.4A
Max Pressure	160PSI
Operating Temp	-4°F ~ 131°F
Lifetime	>1000 Cycles
Full Charge Time	6 hours(9V/2A Charger)
Size	8.98*5.55*2.40in
Weight	3.20±0.11lb

Operation Instructions

Battery Power:

Press the Power button to check the current battery level. The number of bars on the battery icon indicates the approximate charge percentage:

Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

During charging, the battery icon will blink progressively, indicating the charging progress. Once charging is complete, all four bars will be solid.

How to Charge the A5

To charge the A5, use the included USB-C cable with a compatible wall charger.
Note: Wall charger is not included.

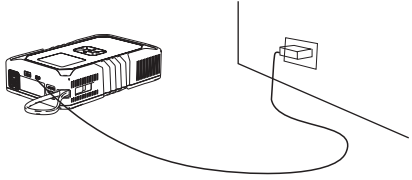

How to Start a 12V Vehicle (Make sure the battery power ⩾ 2 bars)

Note: Please ensure the correct connection of the vehicle battery before pressing the "BOOST" button on the jumper cable.

1. Connect the vehicle battery



2. Green LED illuminates (solid)



3. Start vehicle engine

Check the LED indicator on the jumper cable and follow the instructions as below:

LED Indicator	Operation
Green LED (solid)	Proper connection detected. You can start the vehicle immediately.
Red LED	Reverse polarity detected. Please check that the battery clamps are connected to the correct terminals.
Green LED (blinking)	The vehicle battery voltage is too low. Press the “BOOST” button on the jumper cable. Once the Green LED turns solid, start the vehicle within 30 seconds.
No Light	The vehicle battery may be damaged. First, ensure the clamps are connected correctly. Then press the “BOOST” button. When the Green LED turns solid, start the vehicle within 30 seconds.

If you encounter any persistent issues, we recommend discontinuing the use of the jump starter and contacting our service team directly at **fiona@gooloo.com (for the US)/support.eu@gooloo.com (for the EU)**. Rest assured, we will make every effort to resolve the problem within 24 hours.

GOOLOO®

How to Inflate



1. Connect the air nozzle



2. Set the air pressure



3. Start the device. It stops at the preset pressure.

Instructions of buttons and display screen:

1.To power the product on or off, simply press and hold the power button for two seconds. The battery level is denoted by "1", the tire pressure unit is represented by "2", the inflation mode is indicated by "3", and the actual tire pressure value is shown as "4". Additionally, the preset tire pressure value is displayed as "5".





2. Short press the "⟳" button to switch the inflation mode. Each short press will toggle between the icons for "Car," "Motorcycle," "Bicycle," "Basketball," and "Free Mode." Select the icon that corresponds to the object you want to inflate.

3. Press and hold the "⟳" button for 2 seconds to switch between different pressure units. Each long press will toggle between "BAR," "PSI," and "KPA." Release the "⟳" button to confirm the selected unit.

4. Short press the "+" or "-" button to adjust the air pressure of the selected object. "+" increases, "-" decreases. Keep pressing until desired pressure is reached.
5. In the selected inflating mode, briefly press the power switch button to activate the inflation function. The pump will automatically stop when the desired value is reached.

Mode	Adjustable pressure range	Preset pressure values	Unit
Free Mode	7-160	24	PSI
ball	4-16	9	PSI
Bicycle	30-160	44	PSI
Motorcycle	26-43	32	PSI
Car	26-50	36	PSI

6.While charging, the battery icon "1" is displayed, and it advances in flashing intervals from the bottom to the top, corresponding to the increasing power level.
7.When the power of the product drops below 10%, the corresponding power indicator will flash.

GOOLOO®

Product Highlights

Powerful Jump Starter - The 4000 amp jump starter battery pack provides instant restart for your 12V dead vehicles, supporting all gas engines and up to 10.0L diesel. Even if the battery voltage is extremely low, simply press the "BOOST" button to forcefully jump start your car. With over 1000+ charge cycles, it is built to withstand extreme weather conditions ranging from -4°F to 131°F.

Smart cordless Tire Inflator- Equipped with a smart LED screen, tire pressure detection and automatic shut-off functions make your operation more convenient.A full charge provides up to 75 minutes of wireless continuous inflation and supports unit switching (BAR/PSI/KPA).

5 IN 1 Jump Starter -Not only a car battery jump starter pack, a tire inflator, but also a portable power bank, a LED flashlight and a SOS emergency light.Compatible with USB devices such as smartphones and tablets.

All-Around Defense -Incorporating a high-efficiency battery management system (BMS), this device offers 10 key protections, including short circuit protection, overcurrent protection, reverse connection protection, overheating protection, and overcharge protection.

18 months Warranty - We offer a warranty period of 18 months as per our commitment.
Package Including: 1 X jump starter with air compressor, 1 X smart jumper cable, 1 X USB-A to USB-C cable, 1 X carrying bag, 1 X pump tube, 5 X air nozzle, 1 X user manual.

GOOLOO®

How to Turn the LED Flashlight On/Off

To activate the LED light, briefly press the lighting button. The white light will stay on continuously.
Pressing the button again will cycle through the following modes:
Normal→Burst Flash→SOS Signal→OFF

How to Turn the Unit On and Off

To turn the unit on, press and hold the Power button for 2 seconds.
To turn it off, press and hold the Power button again for 2 seconds.
The device will automatically power off after 90 seconds of inactivity.

Toxic and Hazardous Substances Declaration

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs)

GOOLOO®

FAQ

Q1: What is the operating and storage temperature range of this unit?
A: This unit contains a lithium polymer battery. The operating temperature range is –4°F to 131°F , and the storage temperature range is –4°F to 140°F. Exposure to temperatures above 140°F may cause internal battery damage, swelling, or safety hazards. To prevent damage, avoid storing the unit in high-temperature environments such as inside parked vehicles.

Q2: How do I start a vehicle using this unit?
A: Please refer to the section “How to start a 12V vehicle” in this manual for detailed instructions.

Q3: How do I know if this unit is properly connected to the vehicle?
A: After connecting the clamps to the vehicle battery, check the LED on the jumper cable. A solid green light means the connection is correct. A solid red light indicates reverse polarity.

Q4: What should I do if the unit doesn't start the vehicle?
A: First, fully recharge the unit. Then reconnect the clamps and press the BOOST button. If the green LED turns solid, attempt to start the vehicle within 30 seconds. If the issue persists, contact us:**US Support: fiona@gooloo.com/EU Support: support.eu@gooloo.com**
Please include your order ID for faster assistance.

Q5: What should I do if the unit doesn't charge?
A: Charge the unit using a USB-C cable and a wall charger overnight. If it still doesn't charge, contact us at: **US Support: fiona@gooloo.com/ EU Support: support.eu@gooloo.com**
Include your order ID when reaching out.

Q6: What if this unit can't charge other devices?
A: Try using a different charging cable. If it works, the included cable may be faulty—we'll replace it. If the issue continues with another cable, please contact us:**US Support: fiona@-gooloo.com/EU Support: support.eu@gooloo.com**
Be sure to include your order ID.

Q7: Can this unit charge other devices while being charged?
A: Yes.

Q8: Can this unit charge other devices while jump-starting a vehicle?
A: No.

Q9: How often should I recharge the unit?
A: We recommend recharging the unit every 3 months to maintain optimal battery health.

Q10: Why does the unit shut off in 30 seconds when charging other devices?
A: The unit requires a minimum load of 200mA. Devices like smartwatches or earbuds that draw less current may cause the unit to shut off. If the current remains below 200mA, the unit will automatically power off after 90 seconds.

GOOLOO®

Warning

1. Read this user manual carefully before operating the device.
2. Use caution while handling this unit. Improper use may cause injury or damage to your vehicle or equipment.
3. Do not allow untrained individuals to operate this unit without supervision.
4. This unit is not a toy. Keep it out of reach of children.
5. This product is designed for vehicles with 12V batteries only. Do not use with non-12V vehicles or on aircraft, ships, or other equipment.
6. Do not use the unit if any cable, clamp, or connector is damaged, or if the device appears swollen, overheated, or leaking.
7. Do not use the unit as a car battery or a standalone battery charger.
8. Do not attempt to jump-start a vehicle while the unit is charging.
9. Only use the supplied clamps for jump-starting and a certified charger for recharging.
10. Do not allow the battery to fully discharge. Recharge every 3 months for optimal performance.

11. Ensure the blue plug on the jumper cable is fully inserted into the output port. Loose connections may cause melting.
12. Clean the vehicle's battery terminals before connecting. Dirty or corroded terminals may reduce performance.
13. Do not start the engine more than three times consecutively. Allow 2 minutes between attempts to prevent overheating.
14. Do not reverse the clamp connection after pressing the BOOST button.
15. Only use the unit to jump-start the vehicle when its battery level exceeds 2 bars.
16. After jump-starting, wait at least 30 minutes before recharging the unit.
17. Do not submerge the unit in water.
18. Do not use the device in explosive or flammable environments (e.g., near gasoline, gas vapors, or dust).
19. Do not disassemble or modify the unit. Repairs must be performed by qualified service technicians.
20. Keep the unit away from fire and extreme heat.

21. Do not drop or crush the device. If damaged, have it inspected by a certified technician.
22. Do not store the device in areas where temperatures exceed 140°F.
23. Only charge at ambient temperatures between 32°F to 131°F.
24. Under extreme conditions, battery leakage may occur. Do not touch leaking material with bare hands.
- If contact with skin occurs, wash the affected area with soap and water immediately. Seek medical attention if irritation develops.
- If contact with eyes occurs, rinse thoroughly with clean water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.

25. This unit contains a lithium battery. At the end of its service life or in case of leakage, dispose of the device in accordance with local regulations.

GOOLOO®

Your Warranty Includes

- **18-Month Online After-Sales Service**

We provide timely and effective online support for any product issues within 18 months of purchase.

- **30-Day Money-Back Guarantee**

If you experience any product issues within 30 days of purchase, you may request a return via Amazon for a full refund.

- **30 Days to 18 Months Replacement Guarantee**

If the product develops a manufacturing defect between 30 days and 18 months after purchase, we will replace it with a new unit at no additional cost.

Disclaimer

A. To obtain warranty service, the original purchaser must provide proof of purchase (order ID or receipt). Warranty coverage begins on the date of original purchase.

B. The warranty does not cover damage or malfunction caused by:
• Normal wear and tear
• Physical abuse or impact
• Improper installation
• Misuse or modification
• Unauthorized third-party repairs
C. GOOLOO is not liable for any accidental, indirect, or consequential damages arising from improper use or misuse of this product.
D. All warranty claims are limited to the repair or replacement of the defective product, at the sole discretion of GOOLOO.

GOOLOO®

Attention

Do Not Submerge In Water

Do Not Disassemble

Do Not Drop

Avoid Extreme Temperatures

Do Not Place Near or Into Fire

Overcharge/discharge Protection

Fuse Protection

Against-reverse Plug

GOOLOO®

Customer Service

18 Months Limited Warranty Service

Lifetime Technical Service

Feel Free to Contact Us
fiona@gooloo.com (for the US)
support.eu@gooloo.com (for the EU)

For FAQ and More Information
www.gooloo.com

1-888-886-1805
Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

GOOLOO®

Thank You
for Choosing Us

Made in China

GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

Bedienungsanleitung

4000A | 160PSI

Starthilfegerät | Reifenfüller

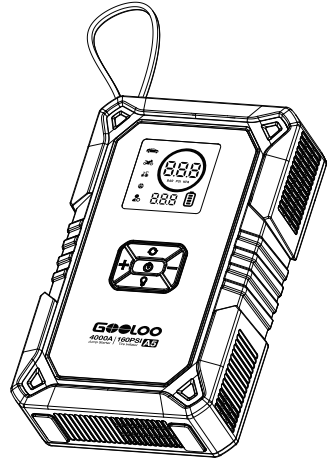

Produktname:
A5 Starthilfegerät mit Reifenfüller

SUPERSAFE ist eine Sicherheitstechnologie von GOOLOO

Model: JS-588

"Vielen Dank, dass Sie sich für das GOOLOO Starthilfegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf."

⚠ Laden Sie es zuerst auf

Beim Lesen dieser Anleitung können Sie Ihren A5 mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem kompatiblen Ladegerät aufladen.
Hinweis: Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

⚠ Warnung

Dieses Gerät ist ausschließlich für 12-V-Fahrzeuge oder -Geräte konzipiert. Die Verwendung mit nicht kompatiblen Batteriesystemen kann gefährlich sein. Lesen Sie vor der Verwendung des Starthilfegeräts alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Folgendem führen:

- Beschädigung des Geräts
- Sachschäden
- Stromschlag
- Personenschäden
- Brand oder Explosion

Beschreibung der Produktteile und Funktionen

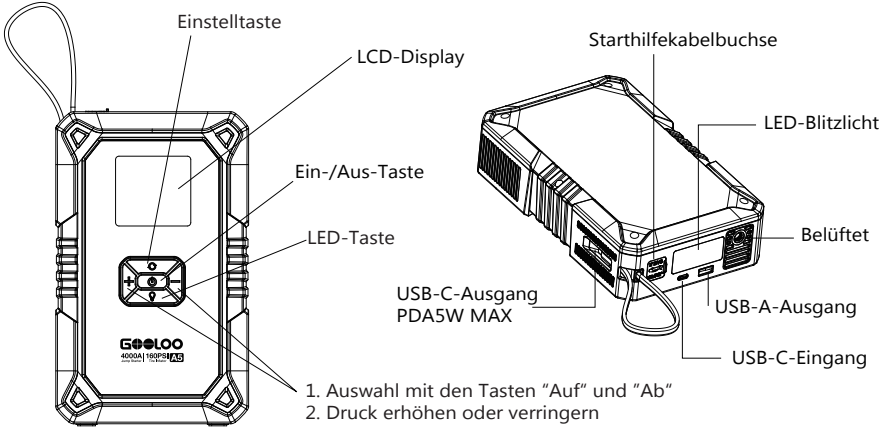





Lieferumfang

#	Teilenummer	Menge
1	Host	1
2	Smart-Überbrückungskabel	1
3	USB-A-auf-USB-C-Kabel	1
4	Tragetasche	1
5	Pumpenschlauch	1
6	Luftdüse	5
7	Benutzerhandbuch	1

Technische Daten

Kapazität	74Wh
Anlaufstrom	800A
Spitzenstrom	4000A
USB-C1-Eingang	QC2.0 18W MAX(5V/2A,9V/2A)
USB-C2-Ausgang	PD45W MAX(5V/3A,9V/3A, 12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)
USB-A-Ausgang	5V/2.4A
Maximaler Druck	160PSI
Betriebstemperatur	-4°F ~ 131°F
Lebensdauer	>1000 Cycles
Vollständige Ladezeit	6 hours(9V/2A Charger)
Größe	8.98*5.55*2.40in
Gewicht	3.20±0.11lb

Bedienungsanleitung

Akkustand:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den aktuellen Akkustand zu prüfen. Die Anzahl der Balken auf dem Akkusymbol gibt den ungefähren Ladezustand an:



Batteriesymbol	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Batterieleistung	0%	25%	50%	75%	100%

Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol kontinuierlich und zeigt den Ladefortschritt an. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle vier Balken durchgehend.

So laden Sie den A5 auf

Verwenden Sie zum Laden des A5 das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem kompatiblen Ladegerät. Hinweis: Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

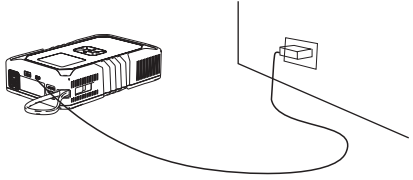

So starten Sie ein 12-V-Fahrzeug (Batteriespannung > 2 Balken)

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen ist, bevor Sie die Taste "800ST" am Starthilfekabel drücken.

1.Fahrzeugbatterie anschließen.



2.Grüne LED leuchtet (durchgehend).



3.Fahrzeugmotor starten.

Überprüfen Sie die LED–Anzeige am Starthilfekabel und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

LED-Anzeige	Betrieb
Grüne LED (durchgehend)	Korrekter Anschluss erkannt. Sie können das Fahrzeug sofort starten.
Rote LED	Verpolung erkannt. Bitte prüfen Sie, ob die Batterieklemmen an die richtigen Anschlüsse angeschlossen sind.
Grüne LED (blinkend)	Die Fahrzeugbatteriespannung ist zu niedrig. Drücken Sie die Taste "BOOST" am Starthilfekabel. Sobald die grüne LED durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.
Kein Licht	Die Fahrzeugbatterie ist möglicherweise beschädigt. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Klemmen korrekt angeschlossen sind. Drücken Sie dann die Taste "BOOST". Sobald die grüne LED durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.

Sollten Sie weiterhin Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, die Nutzung des Starthilfegeräts einzustellen und sich direkt an unser Serviceteam unter **fiona@gooloo.com (USA) bzw. support.eu@gooloo.com (EU) zu wenden.** Wir bemühen uns, das Problem innerhalb von 24 Stunden zu lösen.

GOOLOO®

Aufpumpen



1. Luftdüse anschließen



2. Luftdruck einstellen



3. Gerät starten. Es stoppt beim voreingestellten Druck.

Bedienung der Tasten und des Displays:

1. Zum Ein- und Ausschalten des Produkts halten Sie die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Der Batteriestand wird mit "1", die Reifendruckeinheit mit "2", der Reifenfüllmodus mit "3" und der aktuelle Reifendruckwert mit "4" angezeigt. Der voreingestellte Reifendruckwert wird mit "5" angezeigt.





2. Drücken Sie kurz die Taste " ", um den Aufpumpmodus zu wechseln. Mit jedem kurzen Drücken wechseln Sie zwischen den Symbolen für "Auto", "Motorrad", "Fahrrad", "Basketball" und "Freimodus". Wählen Sie das Symbol für den aufzupumpenden Gegenstand.
3. Halten Sie die Taste " " 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen verschiedenen Druckeinheiten zu wechseln. Mit jedem langen Drücken wechseln Sie zwischen "BAR", "PSI" und "KPA". Lassen Sie die Taste " " los, um die gewählte Einheit zu bestätigen.

4. Drücken Sie kurz die Taste "+" oder "_", um den Luftdruck des ausgewählten Objekts anzupassen. "+" erhöht, "_" verringert. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Druck erreicht ist.
5. Drücken Sie im gewählten Aufpumpmodus kurz den Ein-/Ausschalter, um die Aufpumpfunktion zu aktivieren. Die Pumpe stoppt automatisch, sobald der gewünschte Wert erreicht ist.

Modus	Einstellbarer Druckbereich	Voreingestellte Druckwerte	Einheit
Freier	7-160	24	PSI
Ball	4-16	9	PSI
Fahrrad	30-160	44	PSI
Motorrad	26-43	32	PSI
Auto	26-50	36	PSI

6. Während des Ladevorgangs wird das Akkusymbol "1" angezeigt. Es blinkt in Intervallen von unten nach oben, entsprechend dem steigenden Ladestand.
7. Wenn die Leistung des Produkts unter 10 % fällt, blinkt die entsprechende Ladestandsanzeige.

GOOLOO®

Produkthighlights

Leistungsstarkes Starthilfegerät – Der 4000-Ampere-Starthilfe-Akku bietet einen sofortigen Neustart für Ihre 12-V-Fahrzeuge mit leerer Batterie und unterstützt alle Benzinmotoren sowie Dieselmotoren bis zu 10,0 Litern. Selbst bei extrem niedriger Batteriespannung drücken Sie einfach die „BOOST"-Taste, um Ihr Auto mit Starthilfe zu starten. Mit über 1000 Ladezyklen hält er extremen Wetterbedingungen von -20 °C bis 54 °C stand.

Intelligenter, kabelloser Reifenfüller – Ausgestattet mit einem intelligenten LED-Display, Reifendruckerkennung und automatischer Abschaltfunktion für mehr Komfort. Eine volle Ladung ermöglicht bis zu 75 Minuten kabelloses, kontinuierliches Aufpumpen und unterstützt die Einheitenumschaltung (bar/psi/kpa).

5-in-1-Starthilfegerät – Nicht nur Starthilfegerät für Autobatterien, Reifenfüller, sondern auch tragbare Powerbank, LED-Taschenlampe und SOS-Notlicht. Kompatibel mit USB-Geräten wie Smartphones und Tablets.

Rundumschutz – Dieses Gerät verfügt über ein hocheffizientes Batteriemanagementsystem (BMS) und bietet 10 wichtige Schutzfunktionen, darunter Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz und Überladeschutz.

18 Monate Garantie – Wir bieten gemäß unserer Verpflichtung eine Garantiezeit von 18 Monaten. Lieferumfang: 1 x Starthilfegerät mit Luftkompressor, 1 x intelligentes Starthilfekabel, 1 x USB-A-auf-USB-C-Kabel, 1 x Tragetasche, 1 x Pumpenschlauch, 5 x Luftdüsen, 1 x Benutzerhandbuch.

Ein- und Ausschalten der LED-Taschenlampe

Um die LED-Taschenlampe zu aktivieren, drücken Sie kurz die Beleuchtungstaste. Das weiße Licht leuchtet dauerhaft. Durch erneutes Drücken der Taste wechseln Sie zwischen den folgenden Modi: Normal-Burst-Blitz → SOs-Signal – AUS

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich nach 90 Sekunden Inaktivität automatisch ab.

Erklärung zu giftigen und gefährlichen Stoffen

Zusammensetzung und Menge giftiger oder schädlicher Substanzen in diesem Produkt

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass der Gehalt an schädlichen Substanzen in allen homogenen Materialien den vorgeschriebenen MCV-Grenzwert (Norm 2002/95/EG/RoHs) überschreitet.

FAQ

Q1: Wie hoch ist der Betriebs- und Lagertemperaturbereich dieses Geräts?
A: Dieses Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und 54 °C, der Lagertemperaturbereich zwischen -20 °C und 60 °C. Temperaturen über 60 °C können zu internen Schäden am Akku, Aufblähungen oder Sicherheitsrisiken führen. Um Schäden zu vermeiden, lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, z. B. in geparkten Fahrzeugen.

Q2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit diesem Gerät?
A: Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Starten eines 12-V-Fahrzeugs" in dieser Anleitung.

Q3: Wie erkenne ich, ob das Gerät richtig an das Fahrzeug angeschlossen ist?
A: Nachdem Sie die Klemmen an die Fahrzeugbatterie angeschlossen haben, überprüfen Sie die LED am Starthilfekabel. Ein durchgehend grünes Licht bedeutet, dass der Anschluss korrekt ist. Ein durchgehend rotes Licht zeigt eine vertauschte Polarität an.

Q4: Was kann ich tun, wenn das Gerät das Fahrzeug nicht startet?
A: Laden Sie das Gerät zunächst vollständig auf. Schließen Sie dann die Klemmen wieder an und drücken Sie die BOOST-Taste. Wenn die grüne LED durchgehend leuchtet, versuchen Sie, das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns: US-Support: fiona@gooloo.com/EU Support: support.eu@-gooloo.com. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer an, um schneller Hilfe zu erhalten.

Q5: Was kann ich tun, wenn das Gerät nicht lädt?
A: Laden Sie das Gerät über Nacht mit einem USB-C-Kabel und einem Wandladegerät auf. Sollte es immer noch nicht laden, kontaktieren Sie uns: US-Support: fiona@gooloo.com/EU Support: support.eu@gooloo.com. Geben Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme Ihre Bestellnummer an.

Q6: Was ist, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht laden kann?
A: Versuchen Sie es mit einem anderen Ladekabel. Wenn es funktioniert, ist möglicherweise das mitgelieferte Kabel defekt. Wir ersetzen es. Wenn das Problem mit einem anderen Kabel weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an uns: **US-Support: fiona@gooloo.com/EU-Sup-**

port: support.eu@gooloo.com. Geben Sie unbedingt Ihre Bestellnummer an.

Q7: Kann dieses Gerät während des Ladevorgangs andere Geräte laden?
A: Ja.

Q8: Kann dieses Gerät während des Starthilfegebens andere Geräte laden?
A: Nein.

Q9: Wie oft sollte ich das Gerät aufladen?
A: Wir empfehlen, das Gerät alle 3 Monate aufzuladen, um die Batterie optimal zu erhalten.

Q10: Warum schaltet sich das Gerät beim Laden anderer Geräte nach 30 Sekunden ab?
A: Das Gerät benötigt eine Mindestlast von 200 mA. Geräte wie Smartwatches oder Ohrhörer mit geringerer Stromaufnahme können dazu führen, dass sich das Gerät abschaltet. Bleibt die Stromstärke unter 200 mA, schaltet sich das Gerät nach 90 Sekunden automatisch ab.

GOOLOO®

⚠ Warnung

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Gehen Sie beim Umgang mit diesem Gerät vorsichtig vor. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen oder Schäden an Ihrem Fahrzeug oder Ihrer Ausrüstung führen.
3. Lassen Sie nicht geschulte Personen dieses Gerät unbeaufsichtigt bedienen.
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Produkt ist nur für Fahrzeuge mit 12-V-Batterien bestimmt. Verwenden Sie es nicht in Fahrzeugen mit anderen Spannungen als 12 V, in Flugzeugen, Schiffen oder anderen Geräten.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Klemmen oder Stecker beschädigt sind oder das Gerät aufgequollen, überhitzt oder undicht ist.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht als Autobatterie oder eigenständiges Batterieladegerät.
8. Versuchen Sie nicht, einem Fahrzeug während des Ladevorgangs Starthilfe zu geben.
9. Verwenden Sie zum Starthilfegeben nur die mitgelieferten Klemmen und zum Aufladen

ein zertifiziertes Ladegerät.
10. Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Für optimale Leistung alle 3 Monate aufladen.
11. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in den Ausgangsanschluss eingesteckt ist. Lose Anschlüsse können zum Schmelzen führen.
12. Reinigen Sie die Batteriepole des Fahrzeugs vor dem Anschließen. Verschmutzte oder korrodierte Anschlüsse können die Leistung beeinträchtigen.
13. Starten Sie den Motor nicht mehr als dreimal hintereinander. Warten Sie zwischen den Versuchen 2 Minuten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
14. Vertauschen Sie die Klemmenverbindung nicht, nachdem Sie die BOOST-Taste gedrückt haben.
15. Verwenden Sie das Gerät nur zum Starthilfegeben, wenn der Batteriestand mehr als 2 Balken beträgt.
16. Warten Sie nach dem Starthilfegeben mindestens 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder aufladen.
17. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosiven oder entzündlichen Umgebungen (z. B.

in der Nähe von Benzin, Gasdämpfen oder Staub).
19. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
20. Halten Sie das Gerät von Feuer und extremer Hitze fern.
21. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und zerdrücken Sie es nicht. Lassen Sie es bei Beschädigung von einem zertifizierten Techniker überprüfen.
22. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit Temperaturen über 60 °C.
23. Laden Sie das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 54 °C.
24. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Berühren Sie auslaufendes Material nicht mit bloßen Händen.
· Bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen.
· Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten lang gründlich mit klarem Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
25. Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer oder im Falle eines Auslaufens gemäß den örtlichen Vorschriften.

GOOLOO®

Ihre Garantie umfasst:

•18 Monate Online-Kundendienst

Wir bieten Ihnen innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zeitnahen und effektiven Online-Support bei Produktproblemen.

•30 Tage Geld-zurück-Garantie

Bei Problemen mit dem Produkt können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine vollständige Rückerstattung über Amazon beantragen.

•30 Tage bis 18 Monate Umtauschgarantie

Sollte das Produkt innerhalb von 30 Tagen bis 18 Monaten nach dem Kauf einen Herstellungsfehler aufweisen, ersetzen wir es kostenlos durch ein neues Gerät.

Haftungsausschluss

A. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, muss der ursprüngliche Käufer einen Kaufbeleg (Bestellnummer oder Kassenbon) vorlegen. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum.

B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Fehlfunktionen ab, die durch Folgendes verursacht werden:
• Normale Abnutzung
• Physischer Missbrauch oder Stöße
• Unsachgemäße Installation
• Missbrauch oder Modifikation
• Unerlaubte Reparaturen durch Dritte

C. GOOL00 haftet nicht für zufällige, indirekte oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.
D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts nach alleinigem Ermessen von GOoLoo.

GOOLOO®

Achtung

Nicht in Wasser tauchen

Nicht zerlegen

Nicht fallen lassen

Extreme Temperaturen vermeiden

Nicht in die Nähe von Feuer oder ins Feuer legen

Überlade/
Entladeschutz

Sicherungsschutz

Verpolungsschutz

Kundenservice

18 Monate eingeschränkte Garantie

Lebenslanger technischer Service

Kontaktieren Sie uns gerne
fiona@gooloo.com (für die USA)
support.eu@gooloo.com (für die EU)

FAQ und weitere Informationen
www.gooloo.com

1-888-886-1805
Mo.–Fr. PST 9:00–17:00 Uhr

GOOLOO®

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben

Made in China