




User Manual

6000A | 160PSI
JUMP STARTER | AIR COMPRESSOR

A7 Jump Starter with Air Pump

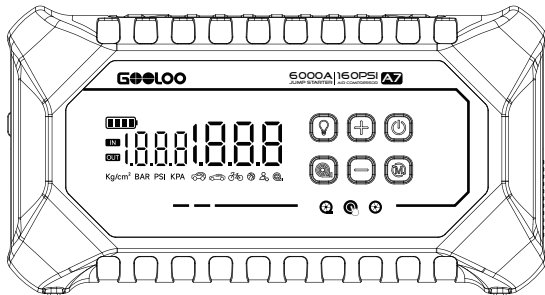

SUPERSAFE is a safety protection technology by GOOLOO

Model No.:JS-558



Thank you for choosing the GOOLOO Jump Starter.

To ensure a safe and satisfying experience, please read this manual carefully before use. It contains important safety guidelines and operating instructions.

We highly recommend keeping this manual for future reference.

Charge It First !

While reviewing this manual, you can begin charging your A7 using the included USB-C cable and a compatible wall charger.

Note: Wall charger not included.

Warning


This unit is designed exclusively for 12V vehicles or equipment. Using it with incompatible battery systems can be hazardous.

Before using the jump starter, carefully review all safety information provided.

Failure to follow safety guidelines may result in:

- Damage to the unit
- Electric shock
- Fire or explosion
- Property damage
- Personal injury

Product Parts and Functions Description

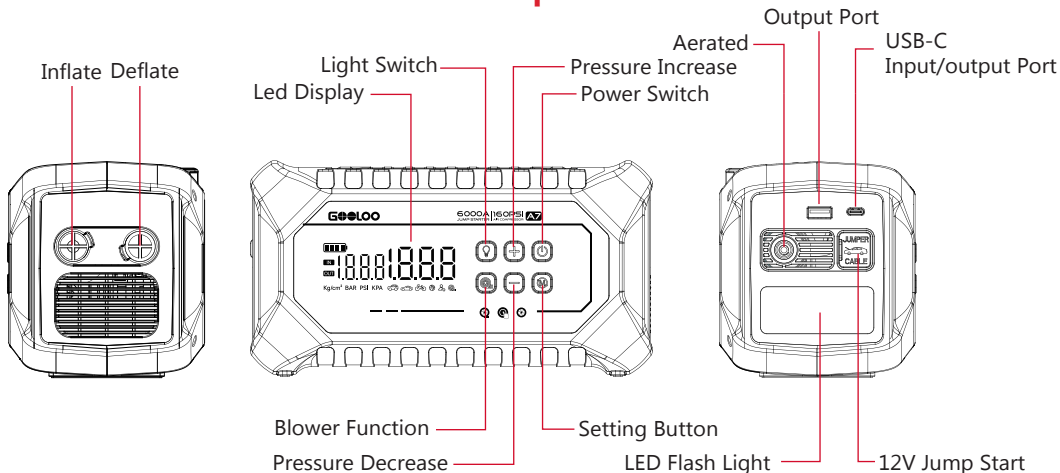

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Smart Jumper Cable	1
3	USB-A to USB-C Cable	1
4	Blower Compression Tube	1
5	Air Hose	1
6	Nozzle Kits	5
7	Blower Nozzles	5
8	User Manual	1

Technical Specification

Dimension:	9.1×4.4×4.9in
Weight:	3.75lb
Battery Capacity:	88.8Wh
Output:	USB-C PD30W (5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A; 15V/2A; 20V/1.5A); Quick charge (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A); 12V jump starter
Input:	USB-C PD30W (5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A; 15V/2A; 20V/1.5A)
Max Inflation Pressure:	160PSI
Air Flow Speed:	Inflate 350L/min, Deflate 70L/min
Full Charging Time:	About 3.5 hours
Peak Current:	6000A
Operating Temperature	-20°C~60°C(-4°F~140°F)

Operation Instructions

Battery Power:

Press the Power button to check the current battery level. The number of bars on the battery icon indicates the approximate charge percentage:


	Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
	Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

During charging, the battery icon will blink progressively, indicating the charging progress. Once charging is complete, all four bars will be solid.

How to Charge the A7


To charge the A7, use the included USB-C cable with a compatible wall charger.

Note: Wall charger is not included.

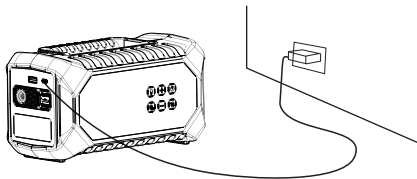


How to Start a 12V Vehicle (Make sure the battery power ≥ 2 bars)

Note: Please ensure the correct connection of the vehicle battery before pressing the "BOOST" button on the jumper cable.




1. Connect the vehicle battery
2. Green LED illuminates (solid)
3. Start vehicle engine

How to Inflate a Tire



1. Attach the air hose and secure it



2. Attach Air Hose to Tire




① Press and hold the  for 2 seconds to turn on the device.

② Short press the  to select the inflation mode, press and hold the  for 2 seconds to switch the pressure unit.


③ Use "+" and "-" buttons to set the desired pressure.

④ Short press the  to start inflation.


How to Use Inflate/Deflate Function



1. Attach the blower compression tube and secure it



2. Connect the blower compression tube to the inflatable/deflatable item



① Press and hold the  for 2 seconds to turn on the device.

② Short press the  to start inflation/deflation.

③ Short press the  to stop inflation/deflation.

Check the LED indicator on the jumper cable and follow the instructions as below:

LED Indicator	Operation
Green LED (solid)	Proper connection detected. You can start the vehicle immediately.
Red LED	Reverse polarity detected. Please check that the battery clamps are connected to the correct terminals.
Green LED (blinking)	The vehicle battery voltage is too low. Press the "BOOST" button on the jumper cable. Once the Green LED turns solid, start the vehicle within 30 seconds.
No Light	The vehicle battery may be damaged. First, ensure the clamps are connected correctly. Then press the "BOOST" button. When the Green LED turns solid, start the vehicle within 30 seconds.

If you encounter any persistent issues, we recommend discontinuing the use of the jump starter and contacting our service team directly at **fiona@gooloo.com (for the US)/support.eu@gooloo.com (for the EU)**. Rest assured, we will make every effort to resolve the problem within 24 hours.

Instructions of buttons and display screen:

1. To turn the device on or off, press and hold the power button for 2 seconds.

The display screen shows:

- ①: Battery level
- ②: Pressure unit (BAR, PSI, or KPA)
- ③: Inflation mode icon
- ④: Real-time tire pressure
- ⑤: Preset tire pressure



2. Press the Mode (M) button briefly to cycle through inflation modes. The screen will toggle between icons for SUV, Car, Bicycle, Basketball, and Free Mode.

3. To change the pressure unit, press and hold the Mode (M) button for 2 seconds. The screen will cycle through BAR, PSI, and KPA. Release the button to confirm your selection.

4. Press the "+" or "-" button to adjust the air pressure for the selected mode. Press and hold to increase or decrease continuously until the desired pressure is set.

5. (1) In the selected mode, press the Power button briefly to start inflation. The pump will automatically stop when the preset pressure is reached.

(2) In the selected mode, press the blower button briefly to start inflating or deflating.

Mode	Adjustable Pressure Range	Default Pressure	Unit
Free Mode	7-160		PSI
Basketball	4-16	9	PSI
Bicycle	30-145	44	PSI
Car	26-43	32	PSI
SUV	26-50	36	PSI

6. During charging, the battery icon (1) will appear and flash from bottom to top, indicating the current charging level.

7. When the battery level drops below 10%, the battery indicator will flash as a low-power warning.

How to Turn the LED Flashlight On/Off

To activate the LED light, briefly press the lighting button. The white light will stay on continuously. Pressing the button again will cycle through the following modes:

Burst Flash → SOS Signal → OFF

How to Turn the Unit On and Off

To turn the unit on, press and hold the Power button for 2 seconds.

To turn it off, press and hold the Power button again for 2 seconds.

The device will automatically power off after 90 seconds of inactivity.

Toxic and Hazardous Substances Declaration

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs)

FAQ

Q1: What is the operating temperature of this unit and how should it be stored?

A: This unit contains a lithium polymer battery with an operating temperature range of -20°C to 60°C (-4°F to 140°F). If ambient temperatures exceed 60°C (140°F), internal battery damage, swelling, or safety risks may occur. To prevent damage, avoid storing the unit in a hot vehicle for extended periods.

Q2: How do I start a vehicle using this unit?

A: Please refer to the section "How to start a 12V vehicle" in this manual for detailed instructions.

Q3: How do I know if this unit is properly connected to the vehicle?

A: After connecting the clamps to the vehicle battery, check the LED on the jumper cable. A solid green light means the connection is correct. A solid red light indicates reverse polarity.



Q4: What should I do if the unit doesn't start the vehicle?

A: First, fully recharge the unit. Then reconnect the clamps and press the BOOST button. If the green LED turns solid, attempt to start the vehicle within 30 seconds. If the issue persists, contact us: **US Support: fiona@gooloo.com/EU Support: support.eu@gooloo.com**
Please include your order ID for faster assistance.

Q5: What should I do if the unit doesn't charge?

A: Charge the unit using a USB-C cable and a wall charger overnight. If it still doesn't charge, contact us at: **US Support: fiona@gooloo.com/ EU Support: support.eu@gooloo.com**
Include your order ID when reaching out.

Q6: What if this unit can't charge other devices?

A: Try using a different charging cable. If it works, the included cable may be faulty—we'll replace it. If the issue continues with another cable, please contact us: **US Support: fiona@gooloo.com/EU Support: support.eu@gooloo.com**
Be sure to include your order ID.

Q7: Can this unit charge other devices while being charged?

A: Yes.

Q8: Can this unit charge other devices while jump-starting a vehicle?

A: No.

Q9: How often should I recharge the unit?

A: We recommend recharging the unit every 3 months to maintain optimal battery health.

Q10: Why does the unit shut off in 30 seconds when charging other devices?

A: The unit requires a minimum load of 200mA. Devices like smartwatches or earbuds that draw less current may cause the unit to shut off. If the current remains below 200mA, the unit will automatically power off after 90 seconds.

Warning

1. Read this user manual carefully before operating the device.
2. Use caution while handling this unit. Improper use may cause injury or damage to your vehicle or equipment.
3. Do not allow untrained individuals to operate this unit without supervision.
4. This unit is not a toy. Keep it out of reach of children.
5. This product is designed for vehicles with 12V batteries only. Do not use with non-12V vehicles or on aircraft, ships, or other equipment.
6. Do not use the unit if any cable, clamp, or connector is damaged, or if the device appears swollen, overheated, or leaking.
7. Do not use the unit as a car battery or a standalone battery charger.
8. Do not attempt to jump-start a vehicle while the unit is charging.
9. Only use the supplied clamps for jump-starting and a certified charger for recharging.
10. Do not allow the battery to fully discharge. Recharge every 3 months for optimal performance.

11. Ensure the blue plug on the jumper cable is fully inserted into the output port. Loose connections may cause melting.
12. Clean the vehicle's battery terminals before connecting. Dirty or corroded terminals may reduce performance.
13. Do not start the engine more than three times consecutively. Allow 2 minutes between attempts to prevent overheating.
14. Do not reverse the clamp connection after pressing the BOOST button.
15. Only use the unit to jump-start the vehicle when its battery level exceeds 2 bars.
16. After jump-starting, wait at least 30 minutes before recharging the unit.
17. Do not submerge the unit in water.
18. Do not use the device in explosive or flammable environments (e.g., near gasoline, gas vapors, or dust).
19. Do not disassemble or modify the unit. Repairs must be performed by qualified service technicians.
20. Keep the unit away from fire and extreme heat.

21. Do not drop or crush the device. If damaged, have it inspected by a certified technician.
22. Do not store the device in areas where temperatures exceed 60°C / 140°F.
23. Only charge at ambient temperatures between -10°C to 45°C (14°F to 113°F).
24. Under extreme conditions, battery leakage may occur. Do not touch leaking material with bare hands.
 - If contact with skin occurs, wash the affected area with soap and water immediately. Seek medical attention if irritation develops.
 - If contact with eyes occurs, rinse thoroughly with clean water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
25. This unit contains a lithium battery. At the end of its service life or in case of leakage, dispose of the device in accordance with local regulations.



Your Warranty Includes

- **18-Month Online After-Sales Service**

We provide timely and effective online support for any product issues within 18 months of purchase.

- **30-Day Money-Back Guarantee**

If you experience any product issues within 30 days of purchase, you may request a return via Amazon for a full refund.

- **30 Days to 18 Months Replacement Guarantee**

If the product develops a manufacturing defect between 30 days and 18 months after purchase, we will replace it with a new unit at no additional cost.

Disclaimer

A. To obtain warranty service, the original purchaser must provide proof of purchase (order ID or receipt). Warranty coverage begins on the date of original purchase.

B. The warranty does not cover damage or malfunction caused by:

- Normal wear and tear
- Physical abuse or impact
- Improper installation
- Misuse or modification
- Unauthorized third-party repairs

C. GOLOOO is not liable for any accidental, indirect, or consequential damages arising from improper use or misuse of this product.

D. All warranty claims are limited to the repair or replacement of the defective product, at the sole discretion of GOOLOO.



Attention



Do Not Submerge In Water



Do Not Disassemble



Do Not Drop



Avoid Extreme Temperatures



Do Not Place Near or Into Fire



Overcharge/discharge
Protection



Fuse Protection



Against-reverse
Plug

Customer Service



18 Months Limited Warranty Service



Lifetime Technical Service



Feel Free to Contact Us

fiona@gooloo.com (for the US)

support.eu@gooloo.com (for the EU)



For FAQ and More Information

www.gooloo.com



1-888-886-1805


Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Thank You
for Choosing Us

Bedienungsanleitung

6000A | **160PSI**
STARHILFE | KOMPRESSOR
POWERBANK

A7 Starthilfe Powerbank mit Kompressor

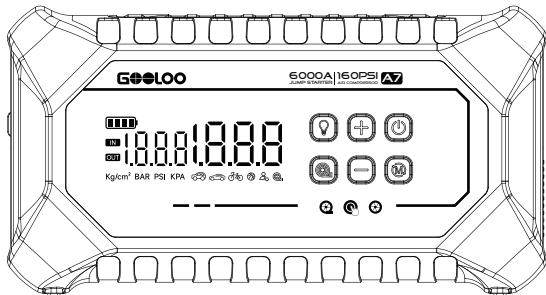

SUPERSAFE ist eine Sicherheitstechnologie von GOOLOO

Model No.:JS-558

"Vielen Dank, dass Sie sich für das GOOLOO Starthilfegerät entschieden haben. Um ein sicheres und zufriedenstellendes Erlebnis zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte vor der Verwendung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung für späteres Nachschlagen aufzubewahren."

Laden Sie es zuerst auf!


Beim Lesen dieser Anleitung können Sie Ihren A7 mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem kompatiblen Ladegerät aufladen.
Hinweis: Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Warnung

Dieses Gerät ist ausschließlich für 12-V-Fahrzeuge oder -Geräte konzipiert. Die Verwendung mit nicht kompatiblen Batteriesystemen kann gefährlich sein. Lesen Sie vor der Verwendung des Starthilfegeräts alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Folgendem führen:

- Geräteschäden
- Stromschlag
- Feuer oder Explosion
- Sachschäden
- Personenschäden"

Beschreibung der Produktteile und -funktionen

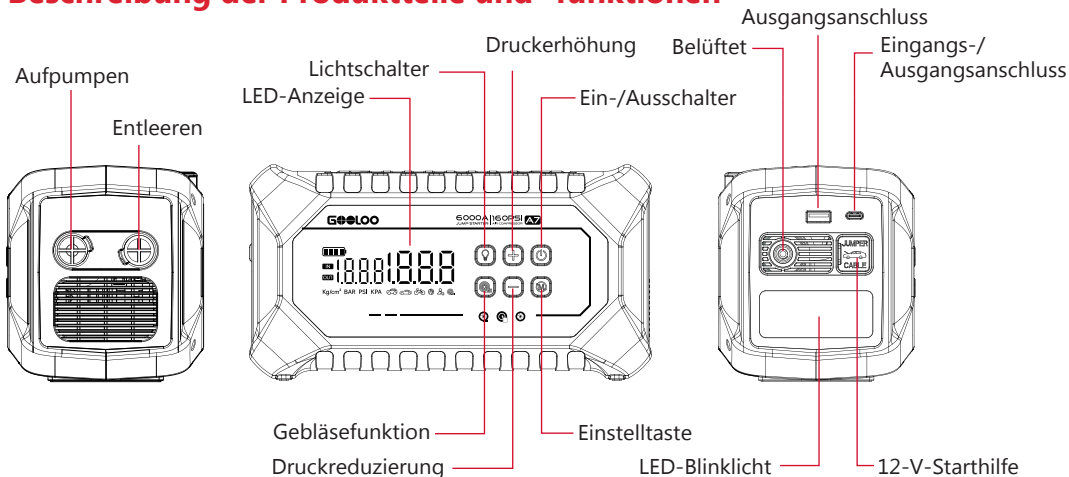

Lieferumfang

#	Teilenummer	Menge
1	Host	1
2	Smart-Starterkabel	1
3	USB-A-auf-USB-C-Kabel	1
4	Gebläse-Kompressionsschlauch	1
5	Luftschlauch	1
6	Düsensätze	5
7	Gebläsedüsen	5
8	Benutzerhandbuch	1

Technische Daten

Abmessungen:	23,1 × 11,2 × 12,4 cm
Gewicht:	1,6 kg
Akkukapazität:	88,8 Wh
Ausgangsleistung:	USB-C PD30W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/2,5 A; 15 V/2 A; 20 V/1,5 A); Schnellladung (5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A); 12-V-Starthilfegerät
Eingang:	USB-C PD30W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/2,5 A; 15 V/2 A; 20 V/1,5 A)
Maximaler Fülldruck:	160 PSI
Luftstromgeschwindigkeit:	Aufpumpen: 350 l/min, Entleeren: 70 l/min
Vollständige Ladezeit:	Ca. 3,5 Stunden
Spitzenstrom:	6000 A
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C

Bedienungsanleitung

Akkustand:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den aktuellen Akkustand zu prüfen. Die Anzahl der Balken auf dem Akkusymbol gibt den ungefähren Ladezustand an:


	Akkusymbol	0 Balken	1 Balken	2 Balken	3 Balken	4 Balken
	Akkustand	0%	25%	50%	75%	100%

Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol kontinuierlich und zeigt den Ladefortschritt an. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle vier Balken durchgehend.

So laden Sie den A7 auf:

Verwenden Sie zum Laden des A7 das mitgelieferte USB-C-Kabel und ein kompatibles Ladegerät.

Hinweis: Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

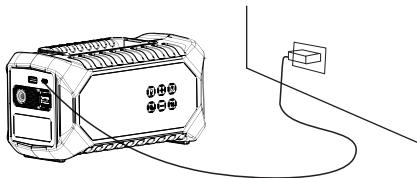

So starten Sie ein 12-V-Fahrzeug (Batteriestand $\geq$ 2 Balken)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen ist, bevor Sie die "BOOST"-Taste am Starthilfekabel drücken.



1. Fahrzeugbatterie anschließen




2. Grüne LED leuchtet (durchgehend)




3. Fahrzeugmotor starten

Reifen aufpumpen



1. Luftschlauch anbringen und sichern




2. Luftschlauch am Reifen befestigen




- ① Drücken und halten Sie die Taste 【 ⏻ 】 für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
- ② Kurzes Drücken der Taste 【 Ⓜ 】 wählt den Aufblasmodus. Drücken und halten Sie die Taste 【 Ⓜ 】 für 2 Sekunden, um die Druckeinheit zu wechseln.
- ③ Verwenden Sie die "+" und "-" Tasten, um den gewünschten Druck einzustellen.
- ④ Kurzes Drücken der Taste 【 ⏻ 】 startet den Aufblasvorgang.

So verwenden Sie die Aufblas-/Entleerungsfunktion



1. Befestigen Sie den Gebläse-Kompressionsschlauch und sichern Sie ihn.



2. Verbinden Sie den Gebläse-Kompressionsschlauch mit dem aufblasbaren/entleerbaren Gegenstand.



1. Drücken und halten Sie die Taste [] für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
2. Kurzes Drücken der Taste [] startet den Aufblas-/Entlüftungsvorgang.
3. Kurzes Drücken der Taste [] während des Betriebs stoppt den Vorgang sofort.

Überprüfen Sie die LED–Anzeige am Starthilfekabel und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

LED-Anzeige	Betrieb
Grüne LED (durchgehend)	Korrekter Anschluss erkannt. Sie können das Fahrzeug sofort starten.
Rote LED	Verpolung erkannt. Bitte prüfen Sie, ob die Batterieklemmen an die richtigen Anschlüsse angeschlossen sind.
Grüne LED (blinkend)	Die Fahrzeugbatteriespannung ist zu niedrig. Drücken Sie die "BOOST"-Taste am Starthilfekabel. Sobald die grüne LED leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.
Kein Licht	Die Fahrzeugbatterie ist möglicherweise beschädigt. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Klemmen korrekt angeschlossen sind. Drücken Sie dann die "BOOST"-Taste. Sobald die grüne LED leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.

Sollten weiterhin Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, die Starthilfe nicht mehr zu verwenden und sich direkt an unser Serviceteam unter **fiona@gooloo.com (USA)/support.eu@gooloo.com (EU) zu wenden**. Wir bemühen uns, das Problem innerhalb von 24 Stunden zu beheben.

Bedienung der Tasten und des Displays:

1. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Das Display zeigt:

- ①: Batteriestand
- ②: Druckeinheit (bar, psi oder kpa)
- ③: Reifendrucksymbol
- ④: Reifendruck in Echtzeit
- ⑤: Voreingestellter Reifendruck



2. Drücken Sie kurz die Modustaste (M), um durch die Aufblasmodi zu blättern. Der Bildschirm wechselt zwischen den Symbolen für SUV, Auto, Fahrrad, Basketball und Freimodus.

3. Um die Druckeinheit zu ändern, halten Sie die Modustaste (M) 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm werden BAR, PSI und KPA angezeigt. Lassen Sie die Taste los, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um den Luftdruck für den gewählten Modus anzupassen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Druck kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern, bis der gewünschte Druck eingestellt ist.

5. (1) Drücken Sie im gewählten Modus kurz die Einschalttaste, um das Aufpumpen zu starten. Die Pumpe stoppt automatisch, sobald der voreingestellte Druck erreicht ist.
- (2) Drücken Sie im gewählten Modus kurz die Gebläsetaste, um das Aufpumpen bzw. Ablassen der Luft zu starten.

Modus	Einstellbarer Druckbereich	Standarddruck	Einheit
Freier Modus	7-160		PSI
Basketball	4-16	9	PSI
Fahrrad	30-145	44	PSI
Auto	26-43	32	PSI
SUV	26-50	36	PSI

6. Während des Ladevorgangs erscheint das Akkusymbol (1) und blinkt von unten nach oben, um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen.
7. Wenn der Akkustand unter 10 % fällt, blinkt die Akkuanzeige als Warnung vor niedrigem Ladestand.

Wie schaltet man die LED-Taschenlampe ein/aus

Um das LED-Licht zu aktivieren, drücken Sie kurz die Beleuchtungstaste. Das weiße Licht leuchtet dauerhaft. Durch erneutes Drücken der Taste wechseln Sie zwischen den folgenden Modi: Blitz → SOS-Signal → AUS

Wie schaltet man das Gerät ein und aus

Zum Einschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut zwei Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich nach 90 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Erklärung zu giftigen und gefährlichen Stoffen

Zusammensetzung und Menge giftiger oder schädlicher Substanzen in diesem Produkt

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass der Schadstoffgehalt in allen homogenen Materialien unter dem vorgeschriebenen MCV-Grenzwert (Norm 2002/95/EG/RoHs) liegt.

FAQ

F1: Wie hoch ist die Betriebstemperatur dieses Geräts und wie sollte es gelagert werden?

A: Dieses Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F). Bei Umgebungstemperaturen über 60 °C (140 °F) kann es zu internen Schäden am Akku, Aufblähungen oder Sicherheitsrisiken kommen. Um Schäden zu vermeiden, lagern Sie das Gerät nicht über längere Zeit in einem heißen Fahrzeug.

F2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit diesem Gerät?

A: Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Starten eines 12-V-Fahrzeugs“ in dieser Anleitung.

F3: Wie erkenne ich, ob das Gerät richtig an das Fahrzeug angeschlossen ist?

A: Nachdem Sie die Klemmen an die Fahrzeugbatterie angeschlossen haben, überprüfen Sie die LED am Starthilfekabel. Ein durchgehend grünes Licht bedeutet, dass der Anschluss korrekt ist. Ein durchgehend rotes Licht zeigt eine vertauschte Polarität an.

F4: Was kann ich tun, wenn das Gerät das Fahrzeug nicht startet?

A: Laden Sie das Gerät zunächst vollständig auf. Schließen Sie dann die Klemmen wieder an und drücken Sie die BOOST-Taste. Wenn die grüne LED durchgehend leuchtet, versuchen Sie, das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte: US-Support: fiona@gooloo.com/EU-Support: support.eu@gooloo.com. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer an, um schneller Hilfe zu erhalten.

F5: Was kann ich tun, wenn das Gerät nicht lädt?

A: Laden Sie das Gerät über Nacht mit einem USB-C-Kabel und einem Wandladegerät auf. Sollte es weiterhin nicht laden, kontaktieren Sie uns bitte: US-Support: fiona@gooloo.com/EU-Support: support.eu@gooloo.com. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer an.

F6: Was ist, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht laden kann?

A: Versuchen Sie es mit einem anderen Ladekabel. Falls es funktioniert, ist das mitgelieferte Kabel möglicherweise defekt – wir ersetzen es. Wenn das Problem mit einem anderen Kabel weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte: US-Support: fiona@gooloo.com/EU-Support: support.eu@gooloo.com. Geben Sie unbedingt Ihre Bestellnummer an.

F7: Kann dieses Gerät während des Ladevorgangs andere Geräte laden?

A: Ja.

F8: Kann dieses Gerät während des Starthilfegebens andere Geräte laden?

A: Nein.

F9: Wie oft sollte ich das Gerät aufladen?

A: Wir empfehlen, das Gerät alle 3 Monate aufzuladen, um die Batterie optimal zu erhalten.

F10: Warum schaltet sich das Gerät beim Laden anderer Geräte nach 30 Sekunden ab?

A: Das Gerät benötigt eine Mindestlast von 200 mA. Geräte wie Smartwatches oder Ohrhörer mit geringerer Stromaufnahme können dazu führen, dass sich das Gerät abschaltet. Bleibt die Stromstärke unter 200 mA, schaltet sich das Gerät nach 90 Sekunden automatisch ab.

Warnung

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Gehen Sie vorsichtig mit diesem Gerät um. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen oder Schäden an Ihrem Fahrzeug oder Ihrer Ausrüstung führen.
3. Lassen Sie nicht geschulte Personen dieses Gerät unbeaufsichtigt bedienen.
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Produkt ist nur für Fahrzeuge mit 12-V-Batterien bestimmt. Verwenden Sie es nicht in Fahrzeugen mit anderen Spannungen als 12 V, in Flugzeugen, Schiffen oder anderen Geräten.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Klemmen oder Stecker beschädigt sind oder das Gerät aufgebläht, überhitzt oder undicht erscheint.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht als Autobatterie oder eigenständiges Batterieladegerät.
8. Versuchen Sie nicht, einem Fahrzeug während des Ladevorgangs Starthilfe zu geben.
9. Verwenden Sie zum Starthilfegeben nur die mitgelieferten Klemmen und zum Aufladen ein zertifiziertes Ladegerät.

10. Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Für optimale Leistung alle 3 Monate aufladen.
11. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in den Ausgangsanschluss eingesteckt ist. Lose Anschlüsse können zum Schmelzen führen.
12. Reinigen Sie die Batteriepole des Fahrzeugs vor dem Anschließen. Verschmutzte oder korrodierte Anschlüsse können die Leistung beeinträchtigen.
13. Starten Sie den Motor nicht mehr als dreimal hintereinander. Warten Sie zwischen den Versuchen 2 Minuten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
14. Vertauschen Sie die Klemmenverbindung nicht, nachdem Sie die BOOST-Taste gedrückt haben.
15. Verwenden Sie das Gerät nur zum Starthilfegeben, wenn der Batteriestand mehr als 2 Balken beträgt.
16. Warten Sie nach dem Starthilfegeben mindestens 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder aufladen.
17. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosiven oder entzündlichen Umgebungen (z. B. in der Nähe von Benzin, Gasdämpfen oder Staub).

19. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
20. Halten Sie das Gerät von Feuer und extremer Hitze fern.
21. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und zerdrücken Sie es nicht. Lassen Sie es bei Beschädigung von einem zertifizierten Techniker überprüfen.
22. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 60 °C / 140 °F überschreitet.
23. Laden Sie das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 °C und 45 °C (14 °F und 113 °F).
24. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Berühren Sie auslaufendes Material nicht mit bloßen Händen.
 - Waschen Sie bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife. Suchen Sie bei Reizungen einen Arzt auf.
 - Bei Kontakt mit den Augen mindestens 10 Minuten lang gründlich mit klarem Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
25. Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer oder im Falle eines Auslaufens gemäß den örtlichen Vorschriften.

Ihre Garantie umfasst:

•18 Monate Online-Kundendienst

Wir bieten Ihnen innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zeitnahen und effektiven Online-Support bei Produktproblemen.

•30 Tage Geld-zurück-Garantie

Bei Problemen mit dem Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf können Sie es über Amazon zurücksenden und erhalten eine volle Rückerstattung.

•30 Tage bis 18 Monate Umtauschgarantie

Sollte das Produkt zwischen 30 Tagen und 18 Monaten nach dem Kauf einen Herstellungsfehler aufweisen, ersetzen wir es kostenlos durch ein neues Gerät.

Haftungsausschluss

A. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, muss der ursprüngliche Käufer einen Kaufbeleg (Bestellnummer oder Kassenbon) vorlegen. Der Garantieschutz beginnt mit dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Fehlfunktionen ab, die durch folgende Ursachen verursacht wurden:

- Normale Abnutzung
- Körperliche Misshandlung oder Stöße
- Unsachgemäße Installation
- Missbrauch oder Modifikation
- Nicht autorisierte Reparaturen durch Dritte

C. GOOLOO haftet nicht für zufällige, indirekte oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts nach alleinigem Ermessen von GOOLOO.

Achtung



Nicht in Wasser tauchen



Nicht zerlegen



Nicht fallen lassen



Extreme Temperaturen vermeiden



Nicht in die Nähe von Feuer oder ins Feuer legen



Überlade/
Entladeschutz



Sicherungsschutz



Verpolungsschutz

Kundenservice



18 Monate eingeschränkte Garantie



Lebenslanger technischer Service



Kontaktieren Sie uns gerne
fiona@gooloo.com (für die USA)
support.eu@gooloo.com (für die EU)



FAQ und weitere Informationen
www.gooloo.com



1-888-886-1805
Mo.–Fr. PST 9:00–17:00 Uhr

Thank You
for Choosing Us