




GOOLOO[®]
ENRICH YOUR DRIVING LIFE

User Manual

Jump Starter

ELITE 4500A
SERIES JUMP STARTER

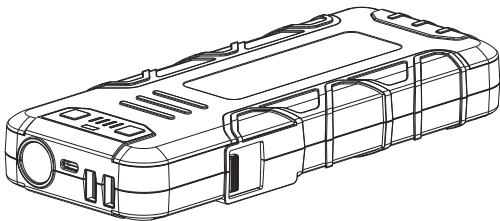

GE4500



SUPERSAFE[®] is a safety protection technology by **GOOLOO**[®]

Model No.: Epower-163

Contents




English	-----	03~23
Deutsch	-----	24~48

Thank you for choosing GOOLOO jump starter. To ensure a good user experience, personal safety, and property security, please read all of the instructions carefully before using this product, please keep this manual for easy reference.

Charge It First !

While reading through the manual, you can begin to charge up your GE4500 with your mobile phone charger and the type-c cable attached.

Parts and Functional Description

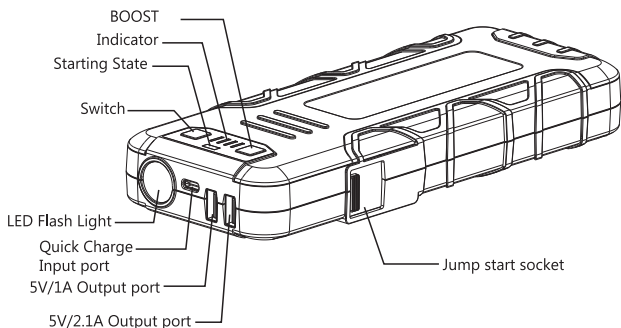

Product Highlights

POWERFUL BATTERY JUMP STARTER : With 4500 Amps peak cranking power, the GE4500 battery starter can start almost all 12-volt vehicles (up to 10-liter gasoline and 8-liter diesel engines) easily and safely. The "BOOST" button is necessary when the car battery is totally the battery voltage is too low to detect. The GE4500 car jump starter battery pack is suitable for cars, motorcycles, SUVs, trucks cargo vans, ATVs, snowmobiles, yachts, and many more.

10 SECURITY PROTECTIONS: The GE4500 smart jumper cable is constructed with all-metal heavy-duty clamps to prevent breakage caused by long-term use. And it has 10 protections(over-charge, over-current, short-circuit, reverse-polarity, low-temp, high-temp, over-voltage, over-load, spark-proof, reverse-charge), making the GE4500 car battery charger jump starter safe for anyone to use even in extreme environments from -4°F to 140°F.

4 IN 1 EMERGENCY LIFE SAVER: More than a car battery jump starter, the GE4500 jump box also works as a portable power bank with 2 USB outputs to charge electronic devices, a 400-lumen LED flashlight to help you in darkness and emergency.

RUGGED 12V JUMP STARTER: The hardened plastic and scratch-resistant shell allow the car battery jump starter to withstand drops without issue. Premium quality makes GE4500 battery booster last longer than common car jump starters. While it is recommended to charge the portable jump starter every 3 months to keep the GE4500 in a healthy state.

Operation Instructions

Battery Indicator :

Press the power switch to check the battery power:

Indicator	Unlit	1 Solid	2 Solid	3 Solid	4 Solid
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%


The indicator will blink one by one during the period of charging. Different numbers of solid indicators show different battery power. All indicators will be turned off automatically when the charging process has finished.

How to Charge the GE4500

This unit can be charged with a type-c cable attached and a 5V wall charger(phone charger) or car charger.


(Note: 5V wall charger and car charger is not included)

(Only via the QC3.0 wall charger or car charger can achieve the quick charge input function, QC3.0 wall charger and car charger can be purchased separately.)




Jump start 12V vehicle instruction

1. Connect the blue plug fully seated into the host, and make sure the Starting State Indicator is off.
2. Connect battery clamps to car battery terminals correctly. Red Clamp to the positive(+) battery terminal, Black Clamp to the negative(-) battery terminal.
3. Try the ignition to "Start" position
4. Start engine successfully, remove the blue plug from the host
5. Remove the battery clamps from the car battery terminals.




1




2



3




4




5


Green Light On: Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.




Red Light On With Alarm Buzzer: Telling the connection is wrong, or short-circuit happens. Check and correct the clamps till the GREEN LIGHT on, then turn on the engine. Red Light On With Alarm Bleep: Telling the load is short-circuit. Check and correct the connection till the GREEN LIGHT on, then turn on the engine.




Green Light Blinking With Alarm Buzzer: Saying the vehicle battery is low voltage, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.



No Light On: Saying the vehicle's battery maybe damaged, after confirming the clamps connection is correct, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT is on, and then turn on the engine within 30s.




Red Light And Green Light Blinking: Saying the host goes to Protection Situation after 4times continuously start, wait for 120s then turn on the engine. If it still can not start the car, please consult Professional persons, NOT make jump-start again.



How to Charge Your Phone or Tablet

1. Plug the charging cable into USB-A port and your devices.
2. Press the power switch, the unit can identify your device and charge it automatically. The battery indicators will be lit up when charging.



How To Turn On/Off The LED Flashlight

Long press the power switch 3 seconds to start the LED light. There are 3 modes of LED light appear in order (Normal, Strobe, SOS, Off) if you press slightly.

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Cloth bag	1
3	USB-A to Type-C Cable	1
4	Type-C to Type-C Cable	1
5	Smart Jumper Cable	1
6	Quick Start Guide	1

Technical Specification

USB-C Input:	5V/2A,9V/2A
USB-A Output:	5V=1A 5V=2.1A
Capacity:	59.2Wh
Starting Current:	550A
Peak Current:	4500A
Size:	225*91*34mm
Weight:	750g

Trouble Shooting

TROUBLE	REASON	REMEDIES
It has charged for a long time, but the fourth battery indicator is still blinking.	Battery power recognition problem.	Disconnect the charging cable and plug it in again, try to continue charging for hours.
No response when pressing the power switch.	Low voltage protection is started.	Try to charge the unit with wall charger to activate it.
This unit can not be charged, the first battery indicator blinks all the time.	The unit is over discharged or defective	Please contact us karen@gooloo.com
This unit is over heated or swelled.	The unit is over discharged or defective	Please contact us karen@gooloo.com

If there is any other problem with this unit, please contact us directly at **karen@gooloo.com** , we will do our best to solve the problem within 24 hours.

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs)

FAQ

Q1: What is the operating temperature of this unit and how to store it?

A: This unit is lithium polymer battery, operating temp is -20-60 °C/ -4-140°F. If the ambient temperature is higher than 60°C/140°F, the internal construction of the polymer lithium-ion cells will be damaged, it may swell and become unsafe. So don't store the device in vehicle which parked in hot weather for long periods of time.

Q2: How to start a vehicle with this unit?

A: Please refer to the instructions about " **How to Start a 12V Vehicle.** "

Q3: Why do **Green and Red light** on the jumper cable blink alternately?

A: The smart jumper cable has an Over-start Protection function. If you start the vehicle continuously for more than 4 times within 10 minutes, the jumper cable will turn into Over-start Protection (**Green and Red light on the jumper cable will blink alternately**), meanwhile, there will be no output of battery clamps. you can disconnect the jumper cable plug from the jumper starter, the Over-start Protection will be removed.

Q4: How do you know if this unit is connected to the vehicle correctly?

A: With the battery clamps connected to the vehicle battery, when the indicator on the jumper cable shines a steady green light, it means it's connected correctly. If red light is on and solid with beeping, it means it's reverse connection.

Q5: What should I do if this unit can't start a vehicle?

A: Recharge this unit fully, and try to press the "**BOOST**" button on the jumper cable, wait the **GREEN LIGHT on and solid** then start the vehicle within 30s. If it still doesn't work, please contact with us at karen@gooloo.com and kindly attach your order ID.

Q6: What should I do if this unit can't be charged?

A: Charge it with a USB-C cable and 5V wall charger to activate it. If it still doesn't work, please contact with us at karen@gooloo.com and kindly attach your order ID.

Q7: What should I do if this unit can't charge other devices?

A: Try to use another charging cable to charge it again. If it can charge with another one, the charging cable attached is defective; Contact us we will provide you a new one. If it still doesn't work, please contact with us at karen@gooloo.com and kindly attach your order ID.

Q8: How to turn off this unit?

A: The unit will be turned off automatically in 30 seconds when it has no load.

Q9: Can this unit charge other devices while it is being charged?

A: Yes.

Q10: Can this unit charge other devices while starting a vehicle?

A: No.

Q11: How often does this unit need to recharge?

A: It would be best to be recharged every 3 months.

Q12: Why it shuts off in 30s when charging for other devices?

A: This product may not be able to charge for the devices that need weak current like iphone 6 series, headphone, smart watch, etc. Because this unit has a minimum load current (200mA). it will be automatically off after 30s if the load current is less than 200mA.

 Warning

1. Read this instruction manual carefully before using this unit.
2. Use caution while using this unit. Injury to self, or damage to the unit or the vehicle battery if precautions are not followed.
3. Do Not allow to use by persons who do not have proper knowledge or ability to operate the device without supervision.
4. Do Not use as a toy. Keep the unit away from children to avoid accident.
5. This unit is for 12V vehicles only, it may not be suitable for other vehicles. It is forbidden to use for other machines such as aircraft, boats, etc.
6. Do Not use this unit if any cable, clamp, or cord is damaged or if the unit is overheated or swelled or leaking fluid.
7. Do Not use in place of a vehicle battery or as a vehicle battery charger.
8. Do Not use the unit to start a vehicle while charging the internal battery.
9. Only use the jumper cable attached and use the correct and qualified charger to charge this unit.
10. Do Not let this unit over-discharge (do not let the battery run to empty), please charge it regularly; it would be best to recharge it every 3 months.

11. Make sure the blue plug of the jumper cable is plugged fully into the jumper socket; otherwise, the blue plug could melt.
12. Make sure the battery terminal are clean before starting, and make sure the battery clamps are well connected. If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the output power of the unit will be lessened.
13. Do Not start the vehicle continuously more than 4 times within 10minutes, if the vehicle can't be started at one time, please wait at least 30seconds to restart it.
14. Do Not connect the two clamps together.
15. Do Not connect the jump starter's clamps to the battery reversely while pressing the "BOOST" button to avoid accident.
16. Only use this unit to start the vehicle when the battery indicator is more than 2 bars.
17. Do Not keep the unit connected to the vehicle battery after successfully starting the engine. Remove the product from the vehicle battery after starting the engine. If not, it could lead to damage.
18. Do Not recharge this product immediately after using it to start the vehicle, please cool it down for 30 minutes before charging.
19. Do Not allow the product to become wet and Do Not immerse in water.
20. Do Not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.

21. Do Not modify or disassemble the unit. Only a repair technician may repair this unit.
22. Do Not expose product to extreme heat or fire.
23. Do Not drop or crush the unit. If the unit has received a sharp blow or is damaged in any other way, a qualified battery technician should check it.
24. Do Not store in locations where the temperature may exceed 60°C/ 140°F.
25. Charge only at ambient temperature between -10-45°C /14~113°F.
26. Under extreme conditions, the battery may leak. If a liquid is leaking from the unit, Do Not handle with bare hands. In case of skin contact wash with soap and water immediately. If the liquid contacts to eyes, rinse eyes with cold running water for at least 10 minutes and get medical treatment immediately.
27. The unit contains the lithium-based batteries. At end of the product life, or if the unit is leaking liquid, dispose the unit according to local regulation.

Your Warranty Includes

- **18 Months Online After- Sales Service**
Within 18 months, we will provide timely and effective online after- sales service after your purchase.
- **30 Days Money Back Guarantee**
Within the first 30 days after your purchase, you can apply return for it through Walmart when you have any issue.

- **30 Days to 18 Months**

We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 18 months

Disclaimer

A. The warranty is valid upon presentation of the original receipt (Order ID) by the original purchaser with the product need to be repaired or replaced.

B. The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.

C. We are not liable for any incidental or consequential damage that arises from incorrect use or misuse of this product.

D. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.

Attention



Do Not Submerge In Water



Do Not Disassemble



Do Not Drop



Avoid Extreme Temperatures



Do Not Place Near or Into Fire



Overcharge/discharge
Protection



Fuse Protection



Against-reverse
Plug

Customer Service



18 Months Limited Warranty Service



Lifetime Technical Service



Feel Free to Contact Us
karen@gooloo.com



For FAQ and More Information
www.gooloo.com



1-888-886-1805
Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.



Thank You
for Choosing



Made in China


Manufacturer	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd			
Address	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China			
Importer	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
Address	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street			
Tel	+442921680945			
UK Representative Name and contact	<table><tr><td>UK</td><td>REP</td><td>EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com</td></tr></table> OST_UK_20220608000011 We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com		



GOOLOO[®]
ENRICH YOUR DRIVING LIFE

Benutzerhandbuch Starthilfe

ELITE 4500A
SERIES STARTHILFE

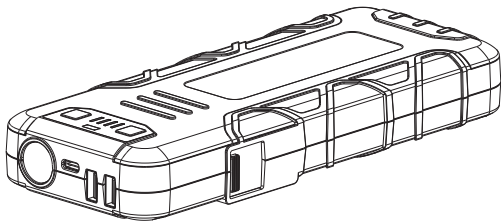

GE4500



SUPERSAFE[™] is a safety protection technology by **GOOLOO**[®]




Model No.: Epower-163

Vielen Dank, dass Sie sich für den GOOLOO Starthilfe entschieden haben. Um eine gute Benutzererfahrung, persönliche Sicherheit und den Schutz Ihres Eigentums sicherzustellen, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung zur einfachen Referenz auf.

Zuerst aufladen!

Beim Lesen des Handbuchs können Sie beginnen, Ihren GE4500 mit Ihrem Handy-Ladegerät und dem angeschlossenen Typ-C-Kabel aufzuladen.

Teile und Funktionsbeschreibung

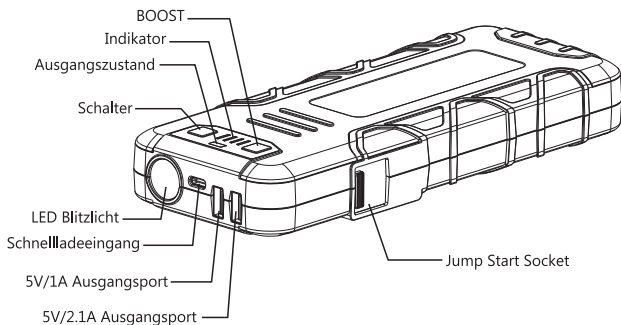

Produkthighlights

Leistungsstarker Batterie-Starthilfe: Mit 4500 Ampere Spitzenstartleistung kann der GE4500-Batteriestarter fast alle 12-Volt-Fahrzeuge (bis zu 10 Liter Benzin- und 8 Liter Dieselmotoren) problemlos und sicher starten. Die "BOOST"-Taste ist erforderlich, wenn die Autobatterie völlig entladen ist und die Batteriespannung zu niedrig ist, um erkannt zu werden. Der GE4500-Autostarter-Batteriepack eignet sich für Autos, Motorräder, SUVs, Lastwagen, Lieferwagen, ATVs, Schneemobile, Yachten und vieles mehr.

10 Sicherheitsschutzmaßnahmen: Das GE4500 Smart Starthilfekabel ist mit robusten Klemmen aus Vollmetall ausgestattet, um Brüche durch langfristigen Gebrauch zu verhindern. Es verfügt über 10 Schutzfunktionen (Überladung, Überstrom, Kurzschluss, Verpolung, Niedrigtemperatur, Hochtemperatur, Überspannung, Überlast, Funkenfrei, Rückladung), was den GE4500 Autobatterieladegerät-Starthilfe für jeden sicher macht, selbst in extremen Umgebungen von -4°F bis 140°F.

4-IN-1-NOTFALLEBENSRIETER: Der GE4500 Starthilfekasten ist nicht nur ein Autobatterie-Starter, sondern fungiert auch als tragbares Ladegerät mit 2 USB-Anschlüssen zum Aufladen elektronischer Geräte, einer 400-Lumen-LED-Taschenlampe, um Ihnen bei Dunkelheit und Notfällen zu helfen.

Der robuste 12V-Starthilfe: Die widerstandsfähige Kunststoff- und kratzfeste Hülle ermöglicht es dem Starthilfe für Autobatterien, Stürze ohne Probleme zu überstehen. Die Premium-Qualität sorgt dafür, dass der Batterieverstärker GE4500 länger hält als gewöhnliche Autostarthalphen. Es wird empfohlen, den tragbaren Starthilfe alle 3 Monate aufzuladen, um den GE4500 in einem gesunden Zustand zu halten.

Betriebsanleitung

Batteriestandsanzeige:

Drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste, um den Batteriestatus zu überprüfen.

Anzeigelichter	1 Blinkt	1 Stetig	2 Stetig	3 Stetig	4 Stetig
Speicherungsebene	0%	25%	50%	75%	100%


Die Anzeige wird während des Ladevorgangs nacheinander blinken. Unterschiedliche Anzahlen von leuchtenden Anzeigen zeigen unterschiedliche Batteriestände an. Alle Anzeigen werden automatisch ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

So laden Sie den GE4500 auf.

Dieses Gerät kann mit einem Typ-C-Kabel und einem 5V-Wandladegerät (Handyladegerät) oder Autoladegerät aufgeladen werden.


(Anmerkung: 5V-Wandladegerät und Autoladegerät sind nicht enthalten)

(Nur über das QC3.0-Wandladegerät oder das Autoladegerät kann die Schnellladefunktion aktiviert werden. Das QC3.0-Wandladegerät und das Autoladegerät können separat erworben werden.)




Anleitung zum Starten eines 12V-Fahrzeugs:

1. Stecken Sie den blauen Stecker vollständig in den Host und stellen Sie sicher, dass die Startzustandsanzeige ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie die Batterieklemmen korrekt an die Autobatterie-Terminals an. Rote Klemme an den positiven (+) Batteriepol, Schwarze Klemme an den negativen (-) Batteriepol.
3. Versuchen Sie, den Zündschlüssel in die "Start"-Position zu drehen.
4. Starten Sie den Motor erfolgreich und entfernen Sie den blauen Stecker vom Host.
5. Entfernen Sie die Batterieklemmen von den Autobatterie-Terminals.




1




2



3




4




5

Grünes Licht leuchtet: Zeigt an, dass die Verbindung korrekt ist und der Stromkreis funktioniert. Sie können den Motor direkt starten.




Rotes Licht leuchtet mit Alarmton:


Zeigt an, dass die Verbindung falsch ist oder ein Kurzschluss vorliegt. Überprüfen und korrigieren Sie die Klemmen, bis das GRÜNE LICHT leuchtet, und starten Sie dann den Motor. Rotes Licht leuchtet mit Alarmton: Zeigt an, dass die Last einen Kurzschluss hat. Überprüfen und korrigieren Sie die Verbindung, bis das GRÜNE LICHT leuchtet, und starten Sie dann den Motor.




Rotes Blinklicht mit Alarmton: Zeigt an, dass die Fahrzeugbatterie eine niedrige Spannung hat. Drücken Sie die "BOOST"-Taste, warten Sie, bis das GRÜNE LICHT konstant leuchtet, und starten Sie dann den Motor innerhalb von 30 Sekunden.



Kein Licht: Zeigt an, dass die Fahrzeugbatterie möglicherweise beschädigt ist. Nach Bestätigung der korrekten Klemmenverbindung drücken Sie die "BOOST"-Taste, warten Sie, bis das GRÜNE LICHT leuchtet, und starten Sie dann den Motor innerhalb von 30 Sekunden.




Rotes und grünes Blinklicht: Zeigt an, dass der Host nach 4-maligem kontinuierlichem Start in den Schutzmodus übergeht. Warten Sie 120 Sekunden und starten Sie dann den Motor. Wenn das Auto immer noch nicht startet, konsultieren Sie bitte Fachleute und versuchen Sie nicht erneut, das Fahrzeug zu starten.



Wie man sein Telefon oder Tablet auflädt:

1. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-A-Anschluss und an Ihre Geräte.
2. Drücken Sie den Netzschalter, das Gerät erkennt automatisch Ihr Gerät und lädt es auf. Die Batterieanzeigen leuchten während des Ladevorgangs.



Wie man die LED-Taschenlampe ein- und

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das LED-Licht einzuschalten. Es gibt 3 Modi des LED-Lichts, die in folgender Reihenfolge erscheinen (Normal, Stroboskop, SOS, Aus), wenn Sie leicht drücken.

Lieferumfang

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Gastgeber Cloth bag	1
3	USB-A-zu-USB-C-Kabel	1
4	USB-C-zu-USB-C-Kabe	1
5	Starthilfekabe	1
6	Benutzerhandbuch	1

Technical Specification

USB-C-Eingang	5V/2A,9V/2A
USB-A Output	5V=1A 5V= 2.1A
Kapazität	59.2Wh
Startstrom	550A
Spitzenstrom	4500A
Größe	225*91*34mm
Gewicht	750g

Fehlerbehebung

Probleme	Gründe	Lösungen
Es wurde lange aufgeladen,aber die vierte Batterieanzeige blinkt immer noch	Problem mit der Batterieerkennung	Ziehen Sie das Ladekabel ab und stecken Sie es erneut ein.Versuchen Sie,das Gerät weitere Stunden ang aufzuladen
Keine Antwort,wenn die Schaltertaste gedrückt wird	Der Unterspannungsschutz ist aktiviert	Bitte laden Sie das Gerät mit dem Stecker auf,um es zu aktivieren
Dieses Gerät kann nicht aufgeladen werden.Die erste Anzeigelampe blinkt immer noch.	Das Gerät ist entweder zu stark entladen oder defekt	Bitte kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com.
Dieses Gerät ist überhitzt oder aufgebläht	Das Gerät ist entweder zu stark entladen oder defekt	Bitte kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com.

Wenn es ein anderes Problem mit diesem Gerät gibt, kontaktieren Sie uns bitte direkt über support.eu@gooloo.com.Wir werden unser Bestes tun,um das Problem innerhalb von 24 Stunden zu lösen.

Giftige und schädliche Stoffe

Zusammensetzung und Menge von giftiger oder schädlicher Substanz in das produkt

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

“0” bedeutet, dass der Gehalt von Schadstoffen in allen homogenen Stoffen niedriger ist als die vorgeschriebene Grenze von MCV (der Standard 2002/95/EC/RoHS)

FAQ

F1: Was ist die Betriebstemperatur dieses Geräts und wie sollte es gelagert werden?

A: Dieses Gerät ist ein Lithium-Polymer-Akku, die Betriebstemperatur beträgt -20-60 °C / -4-140F. Wenn die Umgebungstemperatur über 60C/140F liegt, wird die interne Konstruktion der Polymer-Lithium-Ionen-Zellen beschädigt, sie können anschwellen und unsicher werden. Lagern Sie das Gerät daher nicht in einem Fahrzeug, das bei heißem Wetter für längere Zeit geparkt ist.

F2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit diesem Gerät?

A: Bitte lesen Sie die Anweisungen zum "Starten eines 12V-Fahrzeugs".

F3: Warum blinken die grüne und rote Lampe am Überbrückungskabel abwechselnd?

A: Das intelligente Überbrückungskabel verfügt über eine Überstartschutzfunktion. Wenn Sie das Fahrzeug innerhalb von 10 Minuten mehr als 4 Mal starten, wird das Überbrückungskabel in den Überstartschutzmodus wechseln (die grüne und rote Lampe am Überbrückungskabel blinken abwechselnd), gleichzeitig gibt es keine Ausgabe von Batterieklemmen. Sie können den Stecker des Überbrückungskabels vom Starthilfegerät trennen, um den Überstartschutz zu entfernen.

F4: Wie erkenne ich, ob dieses Gerät korrekt mit dem Fahrzeug verbunden ist?

A: Wenn die Batterieklemmen mit der Fahrzeugbatterie verbunden sind und die Anzeige am Überbrückungskabel konstant grün leuchtet, bedeutet dies, dass es korrekt verbunden ist. Wenn die rote Lampe leuchtet und durchgehend piept, ist es falsch angeschlossen.

F5: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät das Fahrzeug nicht starten kann?

A: Laden Sie dieses Gerät vollständig auf und drücken Sie den "BOOST"-Knopf am Überbrückungskabel. Warten Sie, bis die GRÜNE LAMPE konstant leuchtet, und starten Sie dann das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns unter: karen@gooloo.com (Fügen Sie Ihre Bestellnummer bei).

F6: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät nicht aufgeladen werden kann?

A: Laden Sie es mit einem USB-C-Kabel und einem 5V-Wandladegerät auf, um es zu aktivieren. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns unter: karen@gooloo.com (Fügen Sie Ihre Bestellnummer bei).

F7: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht aufladen kann?

A: Versuchen Sie, ein anderes Ladekabel zu verwenden, um es erneut aufzuladen. Wenn es mit einem anderen aufladen kann, das Ladekabel ist defekt; Kontaktieren Sie uns, wir stellen Ihnen ein neues zur Verfügung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, senden Sie uns eine E-Mail an: karen@gooloo.com

Q8: Wie schaltet man dieses Gerät aus?

A: Das Gerät wird automatisch in 30-Sekunden ausgeschaltet, wenn es keine Last hat.

F9: Kann dieses Gerät andere Geräte aufladen, während es aufgeladen wird?

A: Ja.

Q10: Kann dieses Gerät andere Geräte aufladen, während ein Fahrzeug gestartet wird?

A: Nein.

Q12: Warum schaltet es sich in 30s ab, wenn es für andere Geräte aufgeladen wird?

A: Dieses Produkt kann möglicherweise nicht in der Lage sein, für die Geräte, die schwachen Strom wie iPhone 6 Serie benötigen, Kopfhörer, Smart Watch, etc. Weil diese Einheit eine Mindestlaststrom (200mA). Es wird automatisch nach 30s ausgeschaltet, wenn der Laststrom kleiner als 200mA ist.



1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
2. Verwenden Sie dieses Gerät mit Vorsicht. Nichtbefolgung der Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät oder am Fahrzeugakku führen.
3. Lassen Sie Personen, die nicht über ausreichendes Wissen oder die Fähigkeit verfügen, das Gerät ohne Aufsicht zu bedienen, nicht damit umgehen.
4. Nicht als Spielzeug verwenden. Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
5. Dieses Gerät ist nur für 12-V-Fahrzeuge bestimmt und ist möglicherweise nicht für andere Fahrzeuge geeignet. Die Verwendung für andere Maschinen wie Flugzeuge, Boote usw. ist verboten.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Kabel, eine Klammer oder ein Kabel beschädigt ist oder wenn das Gerät überhitzt, geschwollen oder undicht ist.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht anstelle eines Fahrzeugakkus oder als Fahrzeugbatterieladegerät.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht, um ein Fahrzeug zu starten, während der interne Akku geladen wird.
9. Verwenden Sie nur das beigegefügte Überbrückungskabel und verwenden Sie das richtige und qualifizierte Ladegerät, um dieses Gerät aufzuladen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht übermäßig entladen (lassen Sie den Akku nicht leer laufen). Laden Sie es regelmäßig auf; es ist am besten, es alle 3 Monate aufzuladen.
11. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Überbrückungskabels vollständig in die Überbrückungsbuchse eingesteckt ist; Andernfalls könnte der blaue Stecker schmelzen.
12. Stellen Sie sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind, bevor Sie starten, und stellen Sie sicher, dass die Batterieklemmen gut verbunden sind. Wenn die Batterieklemmen am Fahrzeug schmutzig oder korrodiert sind, wird die Ausgangsleistung des Geräts verringert.
13. Starten Sie das Fahrzeug nicht mehr als 4 Mal innerhalb von 10 Minuten kontinuierlich. Wenn das Fahrzeug nicht beim ersten Mal gestartet werden kann, warten Sie bitte mindestens 30 Sekunden, um es erneut zu starten.
14. Die beiden Klemmen nicht miteinander verbinden.
15. Schließen Sie die Klemmen des Starthilfegeräts nicht während des Drückens der "BOOST"-Taste in umgekehrter Reihenfolge an die Batterie an, um Unfälle zu vermeiden.

16. Verwenden Sie dieses Gerät nur zum Starten des Fahrzeugs, wenn die Batterieanzeige mehr als 2 Balken anzeigt.

17. Lassen Sie das Gerät nicht nach erfolgreichem Start des Motors mit dem Fahrzeugakku verbunden.

Entfernen Sie das Produkt nach dem Starten des Motors vom Fahrzeugakku. Andernfalls kann es zu Schäden führen.

18. Laden Sie dieses Produkt nicht unmittelbar nach dem Starten des Fahrzeugs wieder auf. Lassen Sie es 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es aufladen.

19. Lassen Sie das Produkt nicht nass werden und tauchen Sie es nicht in Wasser.

20. Betreiben Sie das Produkt nicht in explosiven Atmosphären, wie in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.

21. Modifizieren oder auseinandernehmen Sie das Gerät nicht. Nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät reparieren.

22. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Hitze oder Feuer aus.

23. Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder zerquetschen. Wenn das Gerät einen starken Schlag erhalten hat oder auf andere Weise beschädigt ist, sollte es von einem qualifizierten Batterietechniker überprüft werden.

24. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 60°C / 140°F überschreiten kann.

25. Laden Sie nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 und 45 °C.

26. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, berühren Sie sie nicht mit bloßen Händen. Bei Hautkontakt sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang mit kaltem fließendem Wasser aus und suchen Sie sofort medizinische Hilfe.

27. Das Gerät enthält lithiumbasierte Batterien. Am Ende der Produktlebensdauer oder wenn das Gerät Flüssigkeit verliert, entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

Ihre Garantie umfasst

18 Monate Online-Nachverkaufsservice

Innerhalb von 18 Monaten werden wir nach Ihrem Kauf einen zeitnahen und effektiven Online-Nachverkaufsservice bereitstellen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb der ersten 30 Tage nach Ihrem Kauf können Sie bei einem Problem eine Rückgabe über Amazon beantragen.

30 Tage bis 18 Monate

Wir werden innerhalb von 18 Monaten das defekte Gerät aufgrund von Herstellungsfehlern durch ein neues ersetzen.

Haftungsausschluss

A. Die Garantie ist nur gültig bei Vorlage der Originalquittung (Bestellnummer) durch den ursprünglichen Käufer, wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss.

B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktfehler ab, die durch normalen Verschleiß, körperlichen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstehen.

C. Wir haften nicht für etwaige zufällige oder Folgeschäden, die aus falscher Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts resultieren.

D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.

Achtung



Tauchen Sie es nicht im Wasser
Not Submerge In Water



Zerlegen Sie es nicht



Lassen Sie es nicht fallen



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Legen Sie es nicht in die Nähe vom oder
ins Feuer



Überladungs/
Entladungsschutz



Sicherungsschutz



Anti-Reserve
Stecker

Angewandter Standard: GB/T 18278-2000

Kunden Service



18-monatige begrenzte Garantie



Technischer Service für Lebensdauer



Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren
szLDW2021@outlook.com



Für FAQ und mehr Informationen
www.gooloo.com



1-888-886-1805
Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Hersteller	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Anschrift	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Anschrift	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	496995179070		
EU-Vertreter Name und Kontakt	<table border="1"> <tr> <td>EU</td><td>REP</td></tr> </table> eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	EU	REP
EU	REP		

Vielen Dank für Ihren Einkauf!



In China hergestellt